




SD32

1-М ЗУБОВЫМ
РЫХЛИТЕЛЕМ

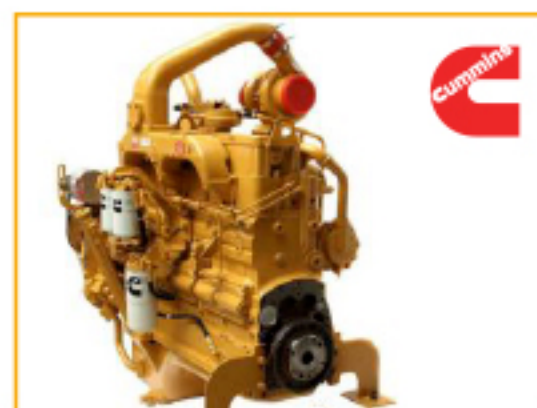

Большой коэффициент запаса крутящего момента, номинальная мощность - 235 кВт;



Применяется Cummins двигатель, обладающая сильной мощностью, высоким эффектом и энергетической экономией



РАЗМЕРЫ

Длина	6 880 мм
Ширина	4 130 мм
Высота	3 725 мм

ТРАНСМИССИЯ

Максимальная скорость движения вперед	11,5 км/ч
Максимальная скорость движения назад	13,5 км/ч
Количество передач переднего хода	3
Количество передач заднего хода	3

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина башмака гусеницы	560 мм
Количество башмаков с каждой стороны	41
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	2
Количество опорных катков с каждой стороны	7

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	640 л
Моторное масло	47 л
Система охлаждения	79 л
Гидравлическая система (всего)	164 л
Объем масла КПП	55 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫХЛИТЕЛЯ

Рабочий вес без рыхлителя	37 200 кг
Масса рыхлителя	3 750 кг
Макс. высота подъема рыхлителей	955 мм
Макс. глубина рыхления с 1-зубовым рыхлителем	1 250 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА

Тип отвала (справочн.)	Прямой
Управление отвала	Рычаг
Размеры отвала -;	4130x1590 мм
Высота отвала	1 560 мм
Заглубление отвала в грунт	560 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Марка	CUMMINS
Модель	NTA855-C360S10
Полная мощность	235 кВт/320 л.с. при 2 000 об/мин
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздухо-воздушного типа
Рабочий объем	14 л
Макс. крутящий момент	1440 Н•м при 1 400 об/мин

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение системы	24 В
--------------------	------

