

Shacman F3000 SX3258DR384 6x4




Имеет программное обеспечение, разработанное по международным передовым технологиям



Рабочая тормозная система - **WABCO**, пневматическая, двухконтурный привод, разделено к тормозам передних и задних колес, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, ABS.



Передняя ось: **7,5T MAN**, зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах. Задняя ось: **16T MAN**, зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами.)

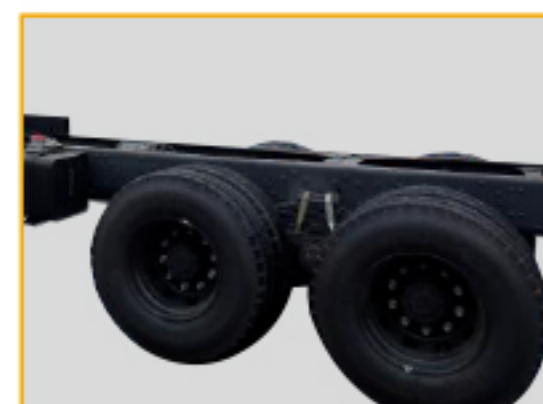

Шасси изготовлена по технологии тяжелой автомобильной техники **MAN** (Германия).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	SHAANXI (SHACMAN)
Модель	SX3258DR384
Тип кабины	F3000

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель	Weichai
Модель	WP10.340E33
Тип:	6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск
Объем	9726 см ³
Тип топлива	Дизель
Мощность двигателя	247кВт / 340 л.с. / 1900 об/мин
Расход топлива (100 км)	38 л
Форма расположения цилиндра	Рядный

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внешние габариты (ДхШхВ)	8500x2490x3450 мм
Габариты кузова (ДхШхВ)	5600x2300x1500 мм
Внутренний объем кузова	19 куб.м
Колесная формула	6x4
Колесная база	3800+1350 мм
Колея передних/задних колес	2036/1850 мм
Минимальный клиренс	314 мм

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Снаряженная масса	15 000 кг
Номинальная грузоподъемность	25 000 кг
Полная масса	40 000 кг
Нагрузка на переднюю ось	7 000 кг
Нагрузка на заднюю ось	18 000 кг

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость	85 км/час
Максимальный угол подъема	50
Минимальный радиус разворота	18 м

ГЛУШИТЕЛЬ

Марка	SHACMAN 32008981
-------	------------------

СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Нейтрализатор	Tenneco WPSCR-001
Глушитель	Tenneco WPSCR-001

КПП (коробка передач)

Производитель	Fast Fuller
Модель	10JSD140+QH50
Количество передач	10+2
Максимальный крутящий момент входа (N.m)	1600
Номинальное число оборотов (оборотов в минуту)	2600
Снаряженная масса КПП	350 кг

СЦЕПЛЕНИЕ

Модель/тип/диаметр	Guilin Fuda/FD430L28
--------------------	----------------------

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Тип	7.5T MAN
-----	----------

ЗАДНИЙ МОСТ

Тип	16T MAN
-----	---------

ГИДРОПОДЪЕМНИК КУЗОВА

Тип/марка	Гидроподъемник переднего расположения HYVA
-----------	--------------------------------------------

ОБЪЕМ

Топливного бака	380 л
-----------------	-------

