

Shacman F3000 SX3318DT366 8x4




Комфортная и просторная кабина, изготовленная по технологии **MAN**



Рабочая тормозная система - **WABCO**, пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, **ABS**.



Передняя ось: **7,5T MAN**, зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах. Задняя ось: **16T MAN**, зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами.)

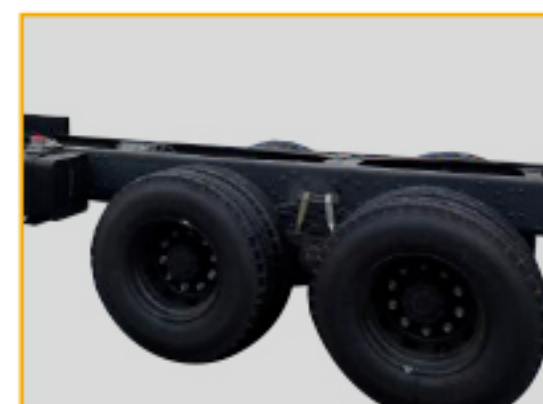

Шасси изготовлена по технологии тяжелой автомобильной техники **MAN** (Германия).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------|-------------------|
| Производитель | SHAANXI (SHACMAN) |
| Модель | SX3318DT366 |
| Тип кабины | F3000 |

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|-----------------------------|--|
| Производитель | Weichai |
| Модель | WP12.375E40 |
| Тип: | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск |
| Объем | 11,7 см ³ |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя | 276 кВт / 375 л.с. / 1900 об/мин |
| Расход топлива (100 км) | 36 л |
| Форма расположения цилиндра | Рядный |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Внешние габариты (ДхШхВ) | 10235x2490x3450 мм |
| Габариты кузова (ДхШхВ) | 7600x2300x1500 мм |
| Внутренний объем кузова | 26,3 куб.м |

ШИНЫ

| | |
|------------------|------|
| Колесная формула | 8x4 |
| Количество шин | 12+1 |
| Радиус | R20 |
| Количество шин | 12+1 |

СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

| | |
|---------------|-------------------|
| Нейтрализатор | Tenneco WPSCR-001 |
| Глушитель | Tenneco WPSCR-001 |

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|-----------|
| Максимальная скорость | 85 км/час |
| Максимальный угол подъема | 50 |
| Минимальный радиус разворота | 18 м |

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--------------------------|-----------|
| Снаряженная масса | 15 000 кг |
| Полная масса | 40 000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 7 500 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 15500 кг |

КПП (коробка передач)

| | |
|--|------------|
| Производитель | Fastgear |
| Модель | 12JSD160TA |
| Количество передач | 12+2 |
| Максимальный крутящий момент входа (N.m) | 1600 |
| Номинальное число оборотов (оборотов в минуту) | 2600 |
| Снаряженная масса КПП | 350 кг |
| Емкость трансмиссионное масло | 14.5 л |

СЦЕПЛЕНИЕ

| | |
|--------------------|----------------------|
| Модель/тип/диаметр | Guilin Fuda/FD430L28 |
|--------------------|----------------------|

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

| | |
|-----|----------|
| Тип | 7.5T MAN |
|-----|----------|

ЗАДНИЙ МОСТ

| | |
|-----|---------|
| Тип | 16T MAN |
|-----|---------|

ГИДРОПОДЪЕМНИК КУЗОВА

| | |
|-----------|--|
| Тип/марка | Гидроподъемник переднего расположения HYVA |
|-----------|--|

ОБЪЕМ

| | |
|-----------------|-------|
| Топливного бака | 400 л |
|-----------------|-------|