

# CLG 6118E



## ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Марка	Shangchai
Модель	SC8D180.3G2B1
Номинальная мощность	132 кВт (179 л. с.) при 1800 об/мин
Максимальный крутящий момент	720 Н·м
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	Турбонадув
Тип охлаждения	Жидкостное

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение бортовой сети	24 В
--------------------------	------

## ТРАНСМИССИЯ

Теоретический преодолеваемый уклон	30 %
Тип трансмиссии	Механический
Максимальная скорость на 1-й передаче	2.7 км/ч
Максимальная скорость на 2-й передаче	5.2 км/ч
Максимальная скорость на 3-й передаче	11 км/ч
Минимальный внешний радиус поворота	7000 мм

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Система рулевого управления	Гидравлическая
Способ рулевого управления	Шарнирное сочленение
Угол поворота	±35°
Давление разгрузки рулевой системы	16 МПа

## ТОРМОЗА

Тип рабочего тормоза	Сухие, дисковые с суппортами
Привод рабочего тормоза	Пневмогидравлический
Привод стояночного тормоза	С механическим включением, гидравлическим отключением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект сегментов кулачкового вальца (PDH)
Проблесковый маячок
Сигнализация движения задним ходом

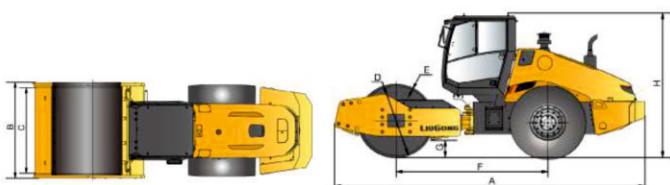


Удобное и эргономичное кресло



Опрокидывающийся капот двигателя



Около нулевой вибрационная нагрузка на оператора



Простой и надежные двигатель Shangchai SC8D180.3G2B1

## ШИНЫ

Типоразмер шин	23.5-25-16 PR
Давление в колесах	300-330 кПа

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип главного насоса	Поршневой насос
Давление разгрузки контура рабочего оборудования	35 МПа

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическая линейная нагрузка на передний валец	437 Н/см
Количество вибрирующих валцов	1
Номинальный амплитудный диапазон	2.0/1.3 мм
Диапазон частоты вибраций	28/33 Гц
Диапазон центробежных сил	360/275 кН
Количество настроек амплитуды	2

## ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса с балластом	19000 кг
Нагрузка на вибрирующий валец	9500 кг
Нагрузка на шины	9500 кг

## ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	285 л
Моторное масло	20 л
Бак гидравлического масла	120 л
Система охлаждения	32 л

## РАЗМЕРЫ

A Габаритная длина	6450 мм
B Габаритная ширина	2340 мм
C Ширина вальца	2130 мм
D Диаметр вальца	1600 мм
E Толщина вальца	45 мм
F Колесная база	3230 мм
G Мин. дорожный просвет	450 мм
H Габаритная высота	3150 мм